



Geniální nápad, který můžete dokonale realizovat s kováním pro otvíravé a zasouvací dveře KA 5740. Například pro skříň s TV a audio-video technikou nebo pro domácí bar, který se objeví jedním pohybem ruky a stejně rychle zase zmizí. Skryté jsou i výsuvné mechanismy: jednoduše se použijí lištové závěsy. Kování pro otočné zasouvací dveře Hettich KA 5740 se hodí pro šířky dveří od 300 do 700 mm. Všechny varianty s aretací.




Otočné zasouvací dveře naprosto suverénně vyrobíte pomocí kování Hettich KA 5740. Dveře po otevření jednoduše zmizí v korpusu a přitom mají velmi komfortní chod.

Kování pro otvíravé a zasouvací dveře

► KA 5740

► Přehled



Technické informace ve zkratce

662



Znázornění funkce

662



Jednotlivé součásti

663



Technické informace

664 - 666



Montáž

666 - 667



Pomůcky pro zpracování


2681

- ▶ KA 5740, nosnost 14 kg
- ▶ Technické informace ve zkratce, znázornění funkce


Technické informace ve zkratce

- ▶ Hmotnost dveří do 14 kg
- ▶ Pro dřevěné dveře
- ▶ Výška dveří do 1800 mm
- ▶ Šířka dveří 300 - 700 mm
- ▶ Tloušťka dveří max. 22,5 resp. 32,0 mm
- ▶ Aretace ve vytaženém stavu
- ▶ Testováno podle ANSI/BIFMA X5.5

Min. a max. rozměry dveří

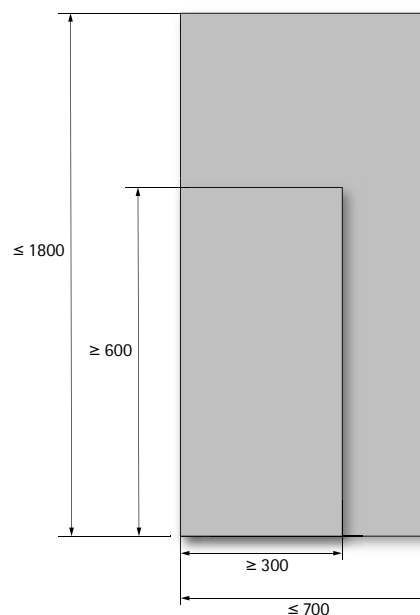

Znázornění funkce

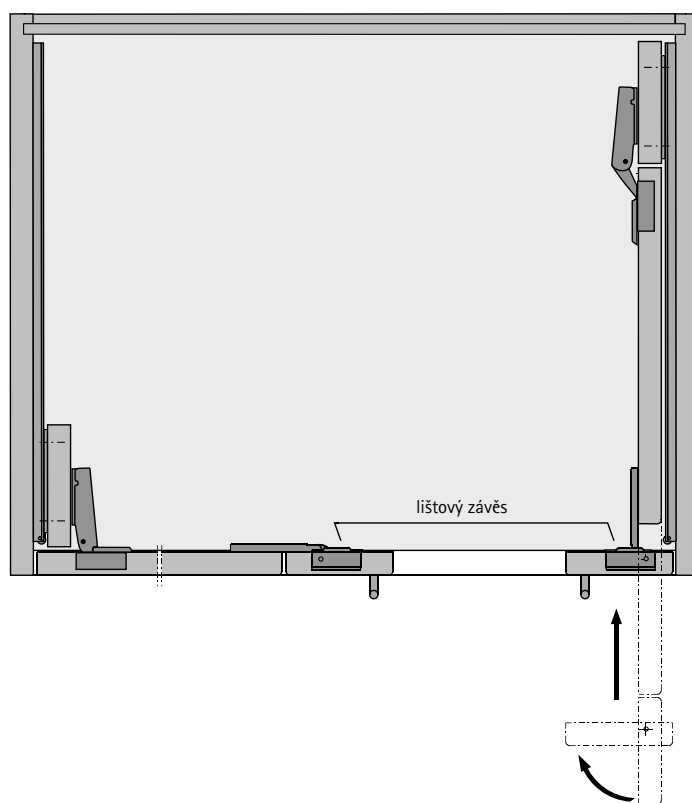

Kování pro otvíravé a zasouvací dveře

- ▶ KA 5740, nosnost 14 kg
- ▶ Jednotlivé součásti

KA 5740



- ▶ Sada KA 5740 pro otvíravé a zasouvací dveře
- ▶ Závěsy je nutno objednat zvlášť, viz str. 26 - 27
- ▶ Lištový závěs je nutno objednat zvlášť, viz 212

Max. šířka dveří mm	Obj. číslo	Balení
300	0 041 371	1 sada
350	0 041 372	1 sada
400	0 041 373	1 sada
450	0 041 374	1 sada
500	0 041 375	1 sada
550	0 041 376	1 sada
600	0 041 377	1 sada
650	0 041 378	1 sada
700	0 041 379	1 sada

Sada příslušenství pro KA 5740



- ▶ Se sadou příslušenství KA 5740 je možno i výklopná dvířka po otevření zasunout nahoru do korpusu skříně
- ▶ Sada příslušenství usnadňuje zasouvání a při použití výklopných dvířek je udržuje ve vodorovné poloze

Sada obsahuje:


- ▶ 8 ks doraz dveří / distanční díl pro zalisování, vrtání \varnothing 10 mm, plast hnědý
- ▶ 4 ks opěrné kolečko pro výklopná dvířka \varnothing 20 mm
- ▶ 4 ks nýt \varnothing 6 x 10 mm
- ▶ 4 ks šroub PanHead \varnothing 4 x 25 mm

Obj. číslo	Balení
9 079 526	1 sada

Kování pro otvíravé a zasouvací dveře

► KA 5740, nosnost 14 kg


► Technické informace

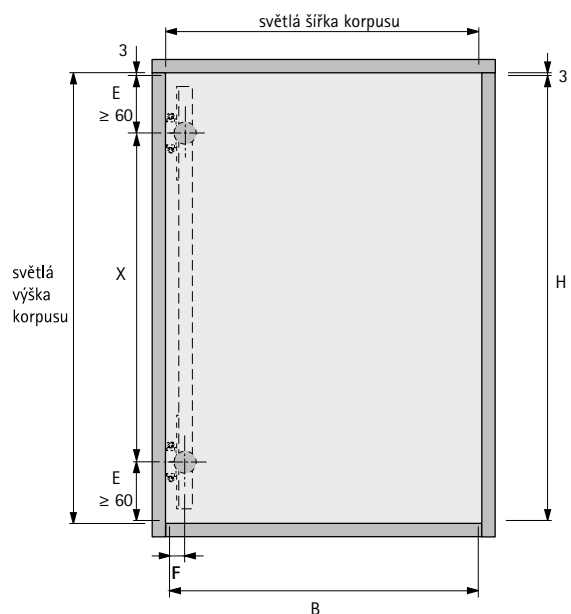


výška dveří = světla výška korpusu - 6 mm

šířka dveří = světla šířka korpusu - 6 mm

X = výška dveří - 2 x E

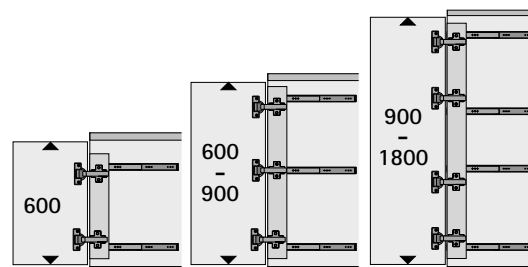

Doporučený počet kování KA 5740 v závislosti na výšce dveří.

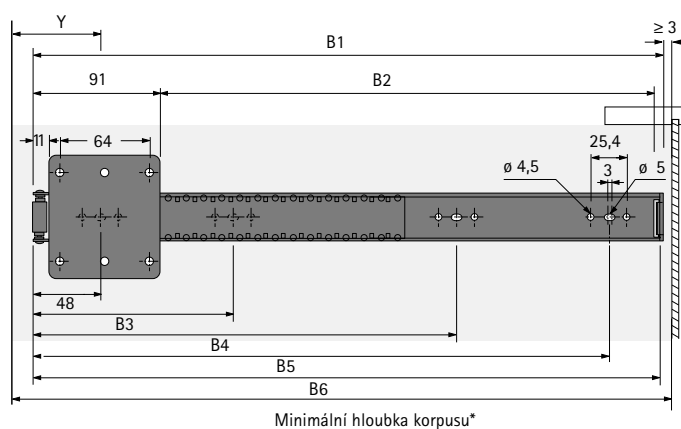

Minimální hloubka korpusu*


Položka	Rozměr					
	b1	b2	b3	b4	b5	b6
KA 5740/300	302	206	272	-	-	300
KA 5740/350	352	256	304	-	-	350
KA 5740/400	402	306	368	-	-	400
KA 5740/450	452	356	144	304	400	450
KA 5740/500	502	406	176	336	464	500
KA 5740/550	552	456	208	368	528	550
KA 5740/600	602	506	240	400	560	600
KA 5740/650	652	556	272	432	624	650
KA 5740/700	702	606	304	464	656	700

Kování pro otvíravé a zasouvací dveře

▶ KA 5740, nosnost 14 kg


▶ Technické informace

Použití se závěsy Sensys a spojovací lištou 12 mm

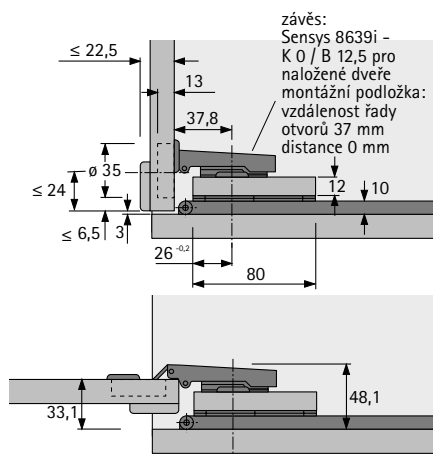

- ▶ Závěs Sensys 8639i s klipovou rychlomontáží, viz str. 34 - 35
- ▶ Pro dveře s ozdobným profilem do 22,5 mm
- ▶ Úhel otevření 95°
- ▶ Vyhnutí 0 mm
- ▶ K našroubování
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Ocelová krytka pro vyhnutí 0 mm

Použití se závěsy Intermat a spojovací lištou 12 mm

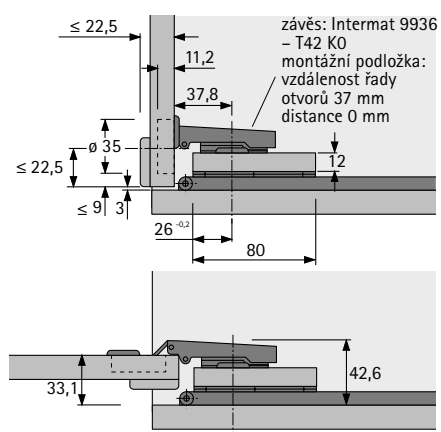


- ▶ Závěs Intermat 9936 s klipovou rychlomontáží, viz str. 66 - 67
- ▶ Pro dveře s ozdobným profilem do 22,5 mm
- ▶ Úhel otevření 95°
- ▶ Vyhnutí 0 mm
- ▶ K našroubování
- ▶ Průměr misky 35 mm
- ▶ Ocelová krytka pro vyhnutí 0 mm

Kování pro otvíravé a zasouvací dveře

▶ KA 5740, nosnost 14 kg

▶ Technické informace a montážní návod




Použití se závěsy Intermat a spojovací lištou tl. 16 - 21 mm

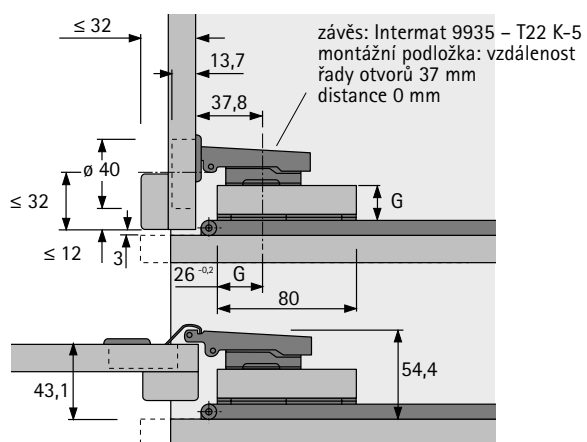

- ▶ Závěs Intermat 9935 s klipovou rychlomontáží, viz str. 69 - 71
- ▶ Pro dveře s ozdobným profilem do 32 mm
- ▶ Úhel otevření 95°
- ▶ Vyhnutí - 5 mm
- ▶ K našroubování
- ▶ Průměr misky 40 mm
- ▶ Ocelová krytka pro vyhnutí - 5 mm

distance	G mm
5	16
3	18
1,5	19,5
0	21

Montážní návod, příprava

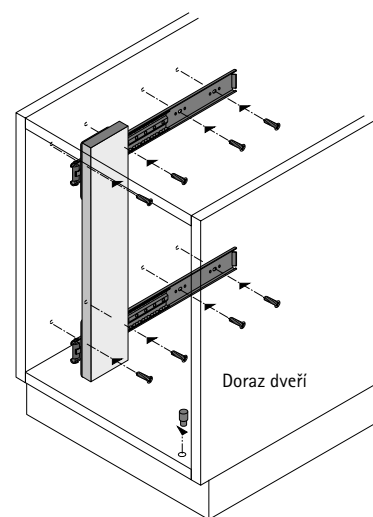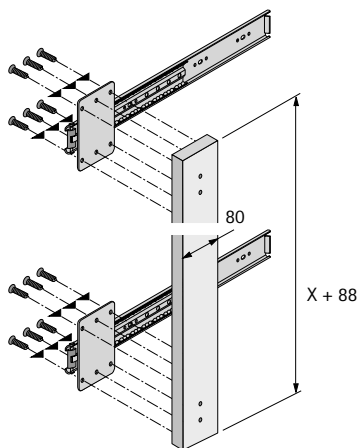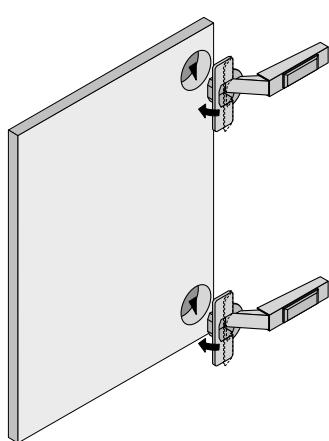

Kování pro otvíravé a zasouvací dveře

► KA 5740, nosnost 14 kg

► Montáž

Montáž dveří

